



Legamaster

Legamaster.shop – minőségi vizuáltechnika


20-as szériájú Legamaster ETX táblák beüzemelése első indítás után

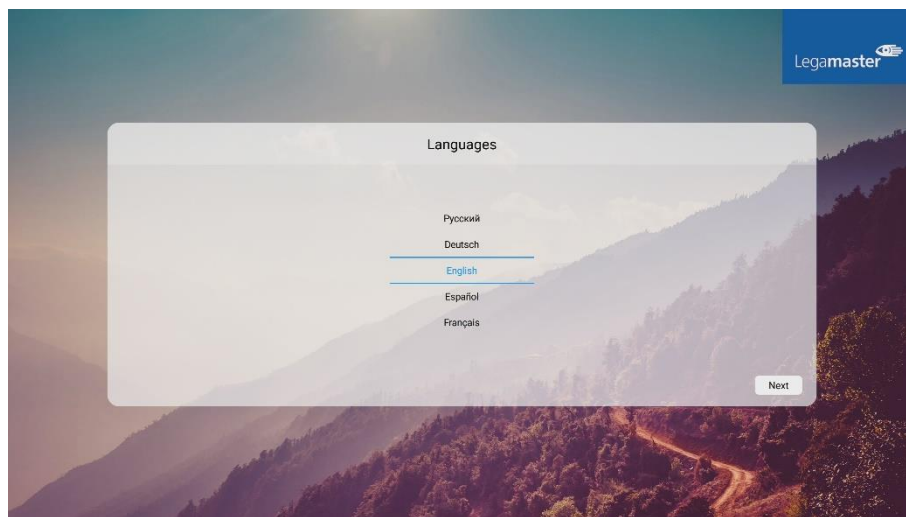


1. Várja meg amíg betölt a tábla saját rendszere. Betöltés után a bal oldalt látható opciók fognak megjelenni. Húzza lefele vagy felfele az ujját a táblán a kívánt nyelv kiválasztásához majd érintse meg a „Tovább” gombot.

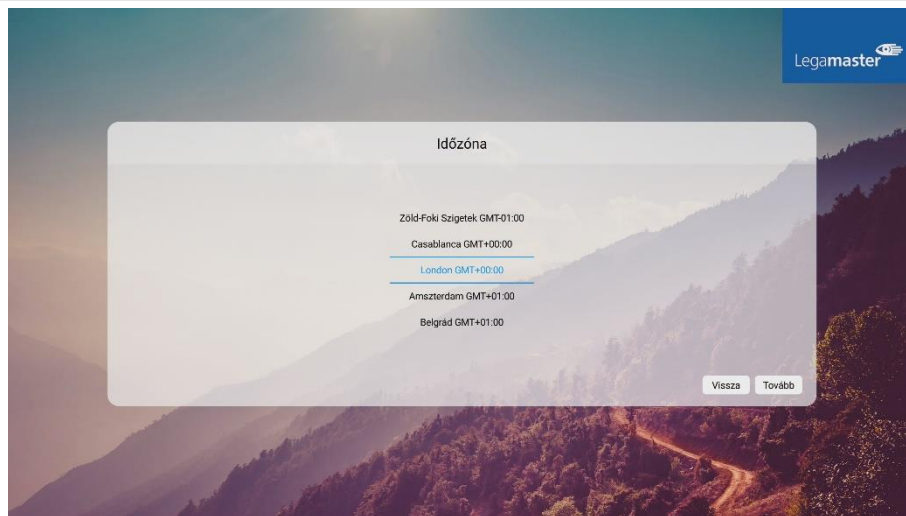


2. Húzza lefele vagy felfele az ujját a táblán a kívánt időzónát kiválasztásához, majd érintse meg a „Tovább” gombot.

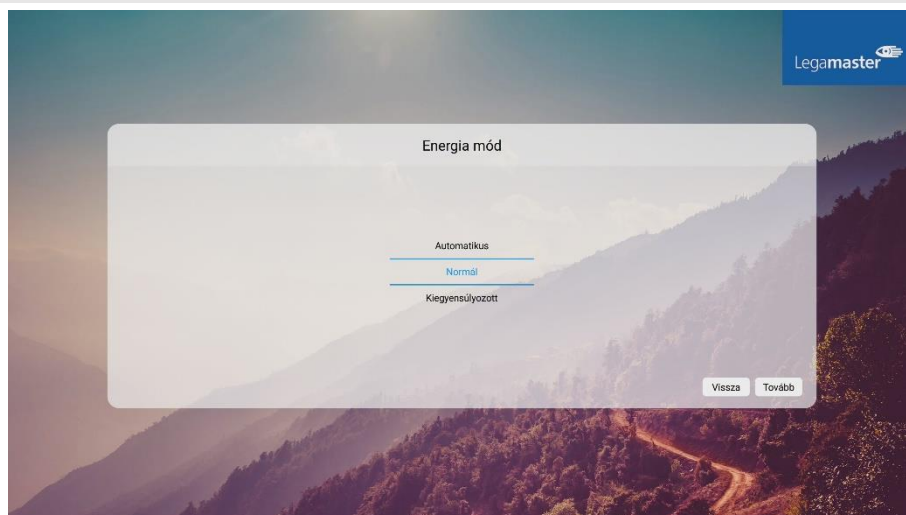

3. Húzza lefele vagy felfele az ujját a táblán a kívánt energia mód kiválasztásához majd érintse meg a „Tovább” gombot.

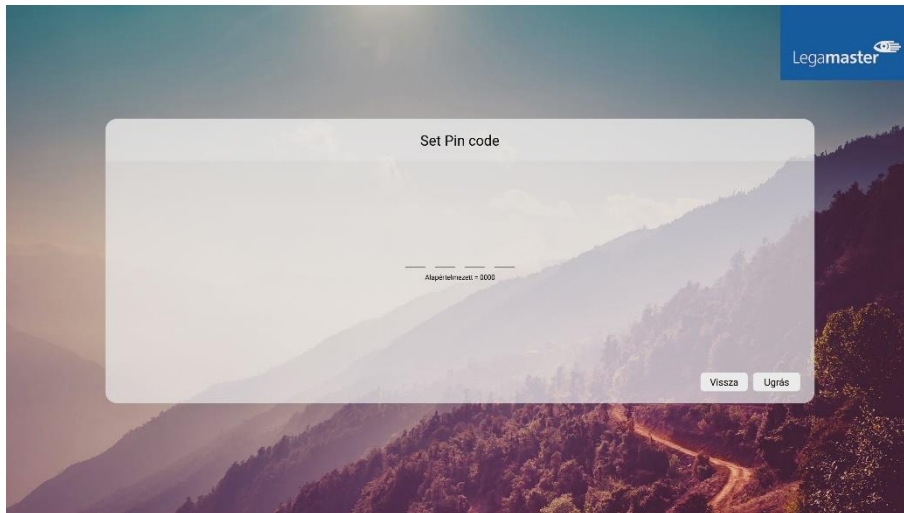


4. Érintse meg a táblát a szaggatott vonalon, majd írja be egy használni kívánt 4 számjegyű PIN-kódot, végül érintse meg a „Tovább” gombot. Ha nem írt be PIN-kódot, a rendszer az alapértelmezett „0000” kódot fogja használni.

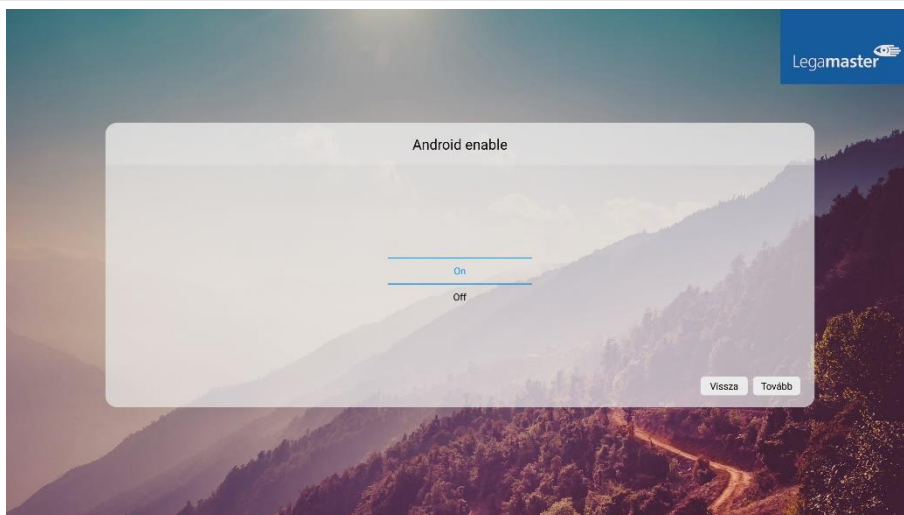


5. Húzza lefele vagy felfele az ujját a táblán, hogy szeretné-e, hogy a táblán Android rendszer fusson, majd érintse meg a „Tovább” gombot.


FIGYELEM! Ez a döntés később nem változtatható meg, csak a gyári beállítások visszaállításával! Ekkor a tábláról minden egyedi beállítás és tartalom törlődni fog!

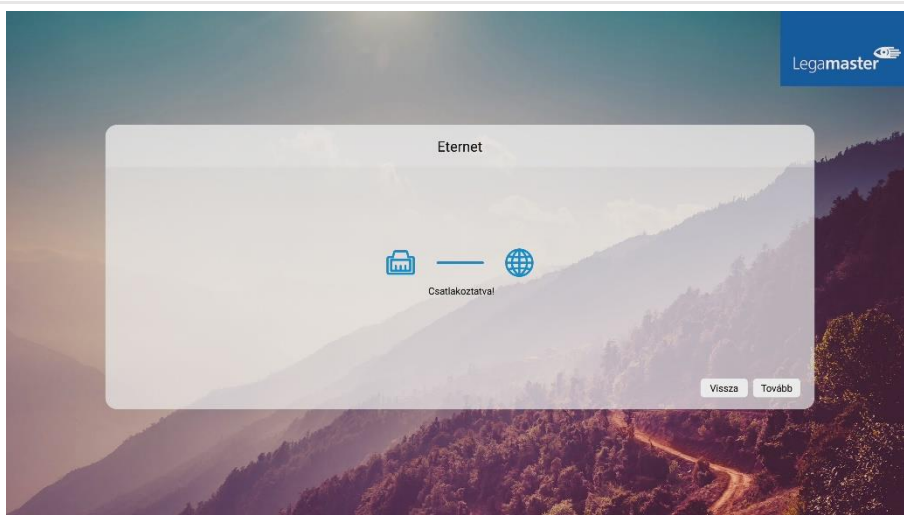


- 6.1. Ha a táblát vezetékkel csatlakoztatta a helyi hálózathoz, akkor a rendszer automatikusan felcsatlakozik rá. Ha ezt a képet látja csak érintse meg a „Tovább” gombot

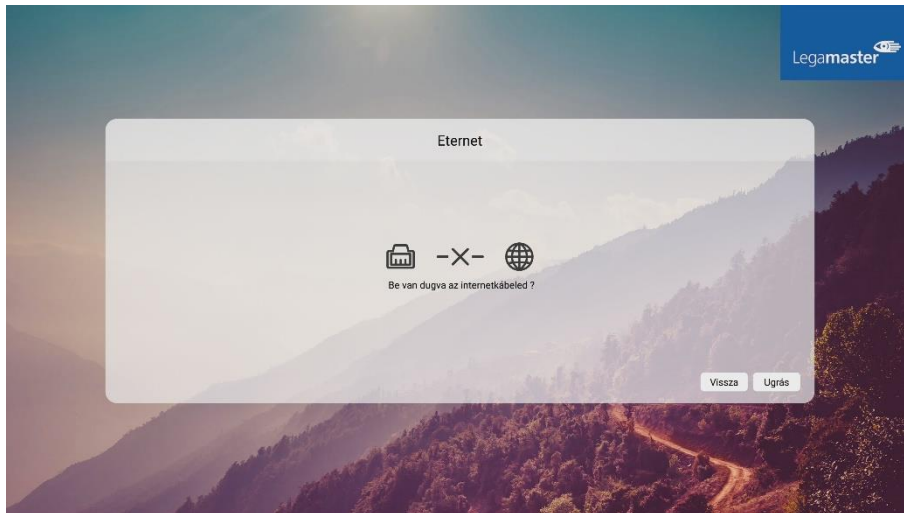

- 6.2.1. Ha a készülék nem csatlakozik vezetékesen a helyi hálózathoz, akkor a mellékelt képet fogja látni. Ebben az esetben érintse meg az „Ugrás” gombot

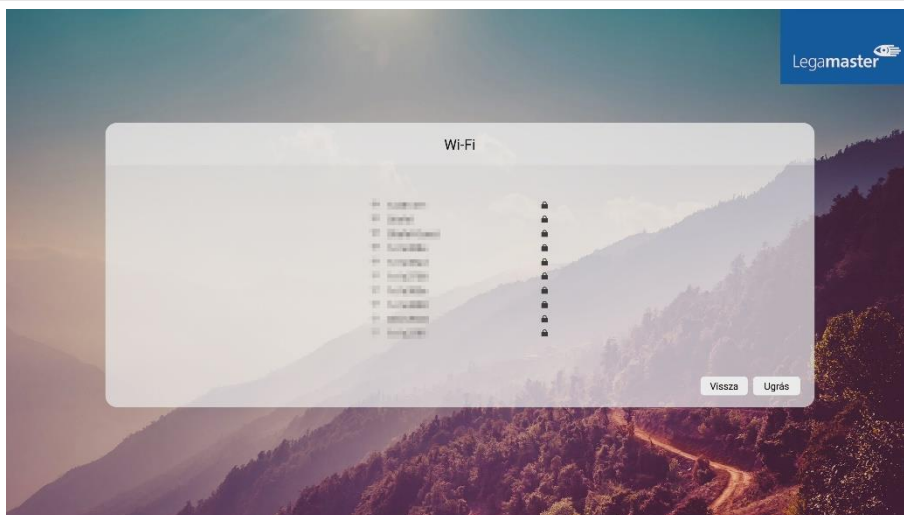

- 6.2.2. Ha a táblát nem csatlakoztatta vezetékesen a helyi hálózathoz és ezt meg is erősítette lehetősége van Wi-Fi hálózat használatával felcsatlakoztatni a helyi hálózatra. Ha ezt megtette érintse meg a „Tovább” gombot. Ha nem kíván egyetlen hálózatra sem felcsatlakozni érintse meg az „Ugrás” gombot.

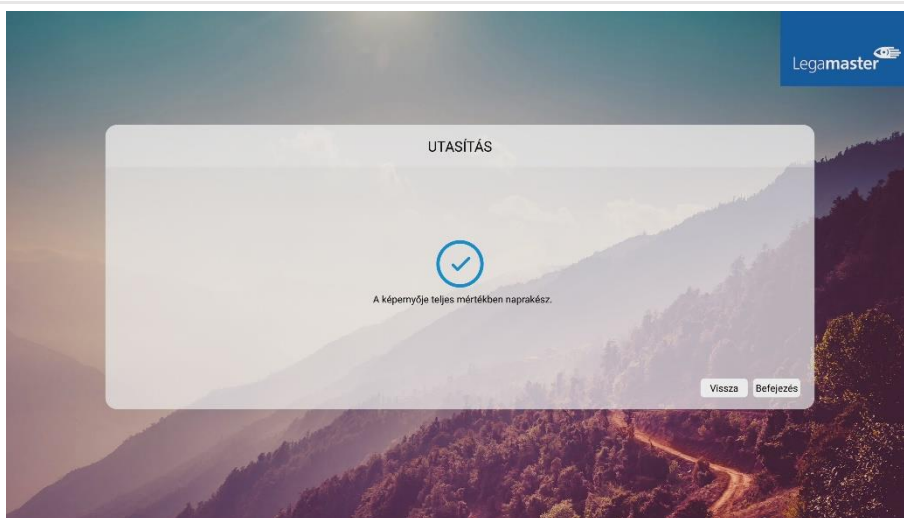

7. Ha készüléke a legfrissebb firmwarerrel rendelkezik a m. Ellenkező esetben, ha olyan hálózatra csatlakoztatta fel a táblát, aminek van internethozzáférése lehetősége van frissíteni a táblát. Csak érintse meg a „Frissítés” gombot. Ha a frissítési folyamat elindult **NE KAPCSOLJA KI** a táblát, mivel az működésképtelenné teheti tábláját. Frissítés alatt a rendszer akár többször is újraindulhat.